

令和7年8月吉日

お客様各位

シンポ株式会社

東京消防庁技術基準の運用開始に伴う
上引きフード製品の設計変更について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、表題につきまして、東京消防庁より「火気器具上部に設置される排気ダクト等に係る技術基準」が2025年10月1日より施行となります。

それに伴い、弊社上引きフード製品につきまして技術基準に適合するよう設計変更を実施することとなりましたので下記の通りご案内申し上げます。

詳細につきましては、別紙をご確認くださいようお願い申し上げます。

今後も、さらなる品質、サービスの向上に努めて参りますので、引き続き倍旧のお引き立てを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

【技術基準の施行に伴う弊社上引きフード製品の対応】

① S V R

スポットライトの設計変更を実施 (2025年9月15日より販売開始)

② S V S S

スポットライトの設計変更を実施 (2025年10月1日より販売開始)

③ S V

2025年9月30日をもって廃番(技術基準に適合しないため)

お問い合わせ先：

北海道支店 011-867-8929

東北支店 022-244-8921

東京支店 03-5959-6861

名古屋支店 052-776-2241

大阪支店 06-6378-5781

九州支店 092-611-1910

東京M S事業所 048-677-6811

海外事業部 03-5959-6761

以上

上引きフード用スポットライト 設計変更内容

2025年8月
シンポ株式会社


SVR用	
現行 (技術基準 非適合)	設計変更 (技術基準 適合)
・ 離隔範囲内に電球あり ・ 電球：一体型	・ 離隔範囲内に電球なし ・ 電球：交換型 ・ 耐熱電線仕様
・ 新規店舗様への納入 ～2025年9月30日迄で販売終了 ・ 2025年10月1日以降 ～既存店舗様へのみ販売継続	・ 新規店舗様への納入 ～2025年9月15日より販売開始
	

SVSS用	
現行 (技術基準 非適合)	設計変更 (技術基準 適合)
・ 離隔範囲内に電球あり ・ 電球：交換型	・ 離隔範囲内に電球なし ・ 電球：交換型 ・ 耐熱電線仕様
・ 新規店舗様への納入 ～2025年9月30日迄で販売終了 ・ 2025年10月1日以降 ～既存店舗様へのみ販売継続	・ 新規店舗様への納入 ～2025年10月1日より販売開始
	

SVR用 LEDスポットライトの設置、ご使用について

【内容】

コンセントプラグ
AC100V入力
コード長さ 1300mm

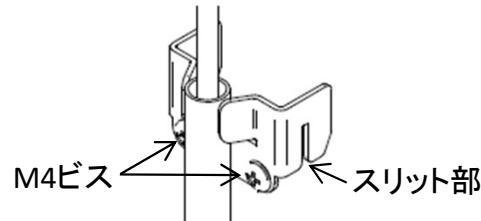


電球種別: LED電球4.1W(電球色)

定格電圧/消費電力: 100V/4.1W
直径: 35mm
全長: 79mm
口金: E17




定格寿命: 40,000h

※電球の仕様はメーカーの都合により予告なく変更することがあります。
※電球が切れた場合は、お買い上げのお店または当社にてお買い求めください。



LEDスポットライト
本体長さ116mm
本体直径60mm

ライトアーム
固定金具

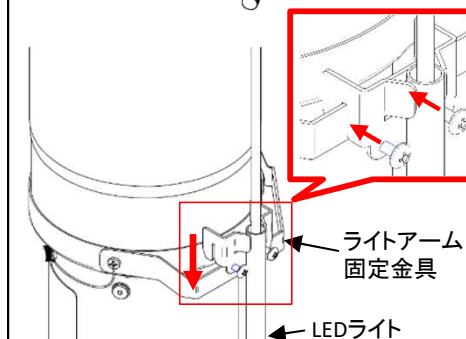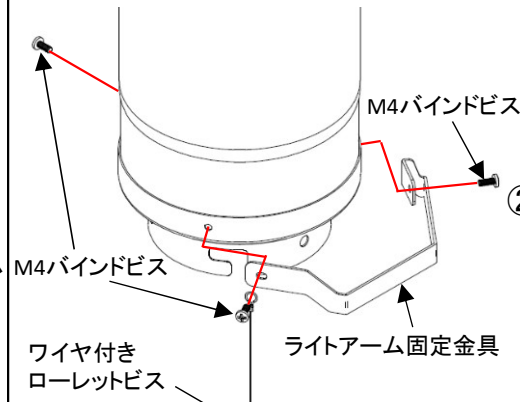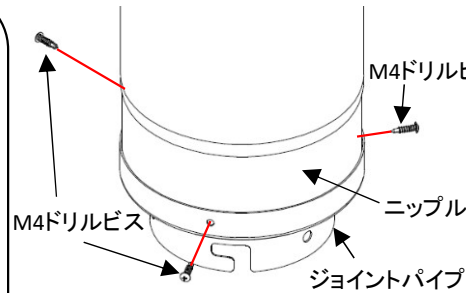

0° 50° 設置する場合

①ドリルビス等でジョイントパイプ取付位置に下穴をあける。
※ビスがニップルを貫通するまで可

※フィルタボックス扉に対して90° 設置する場合は次項参照

②M4バインドビスで下記部品3点を固定する。
ジョイントパイプ、ライトアーム固定金具、ワイヤ付きローレットビス

③フィルタボックス取付後、LEDライトのM4ビスを緩め、スリット部を固定金具に引っかけます。

④LEDライトのM4ビスを締付けて固定します。

⑤コンセントプラグをコンセントに挿し込みます。
(コードの長さ1300mmが届く範囲にコンセントがあることをご確認ください。)


ご使用上の注意

- ※スイッチがOFFになっていることを確認しコンセントにプラグを挿し、スイッチをONにして点灯確認をしてください。
- ※調理器具の熱がランプ部を加熱するとLEDの寿命が早くなります。焼面中心からの距離(300mm以上)を守り、近づけすぎに注意してください。
- ※調理器具の使用(加熱)中は必ず排気ファンをONにしてください。排気していない場合は、LEDスポットライトが加熱され、変形・破損の恐れがありますのでご注意ください。


SVR用 LEDスポットライトの設置、ご使用について

【内容】

90° 設置する場合

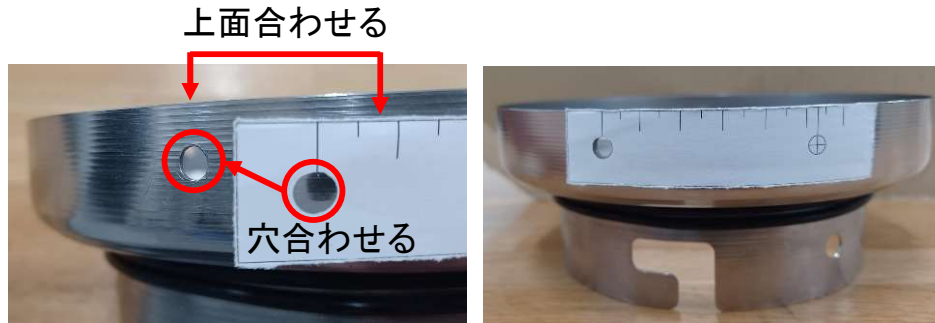

穴あけ用治具(G98-9Q-01A-01)を使用
↓治具イメージ

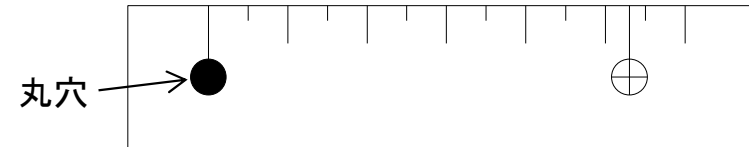


・ジョイントパイプの穴と上面に合わせて治具を張り付ける。



・丸穴と反対側の丸中心にポンチで位置決めする。
※ライトアーム固定金具を固定するため2カ所実施する

・ドリルビス等でジョイントパイプとニップルに下穴をあける。(2カ所)
※ビスがニップルを貫通するまでで可
※途中で角度を変更(0° or $50^\circ \Rightarrow 90^\circ$)して、
穴があいている部分はビスで埋めるかアルミテープで塞いでください。




・前項の②③④にてLEDスポットライトを設置する。

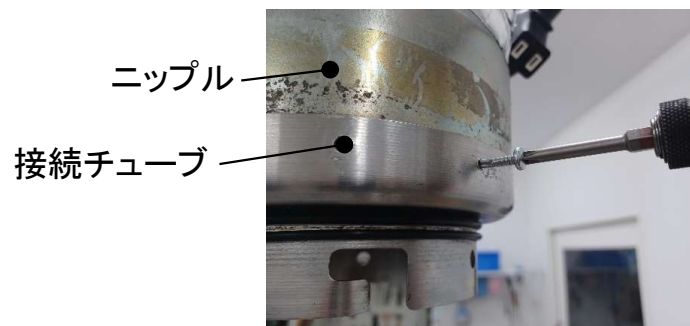

SVR用 LEDスポットライトの設置、ご使用について

【内容】

取り付け角度

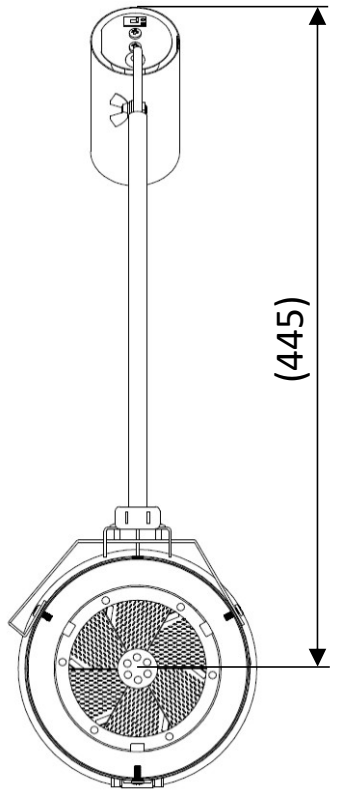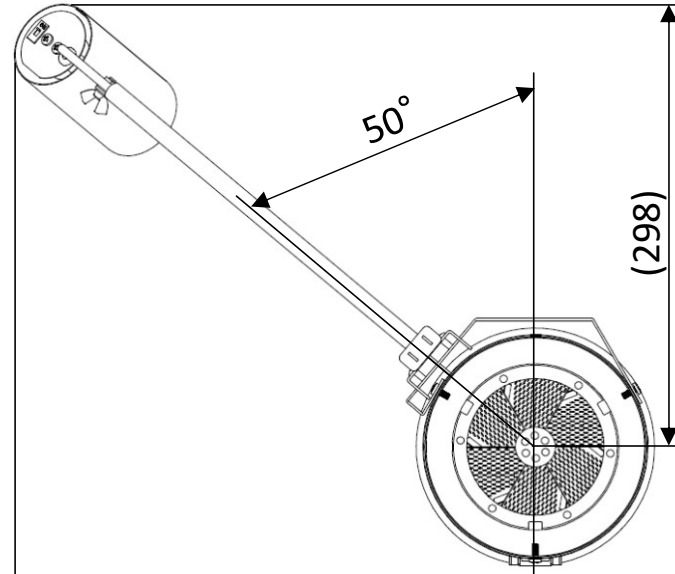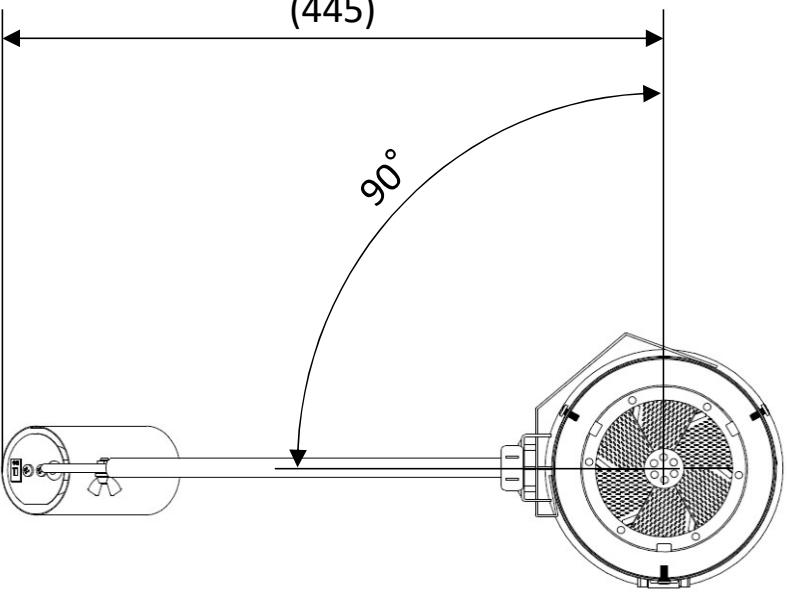0°	50°	90°
 (445) ↑ フィルタボックス扉側	 50° (298) (350) ↑ フィルタボックス扉側	 (445) 90° ↑ フィルタボックス扉側